
D_ZM 端直通快速接头_公制螺纹O形圈密封　　卡套式接头

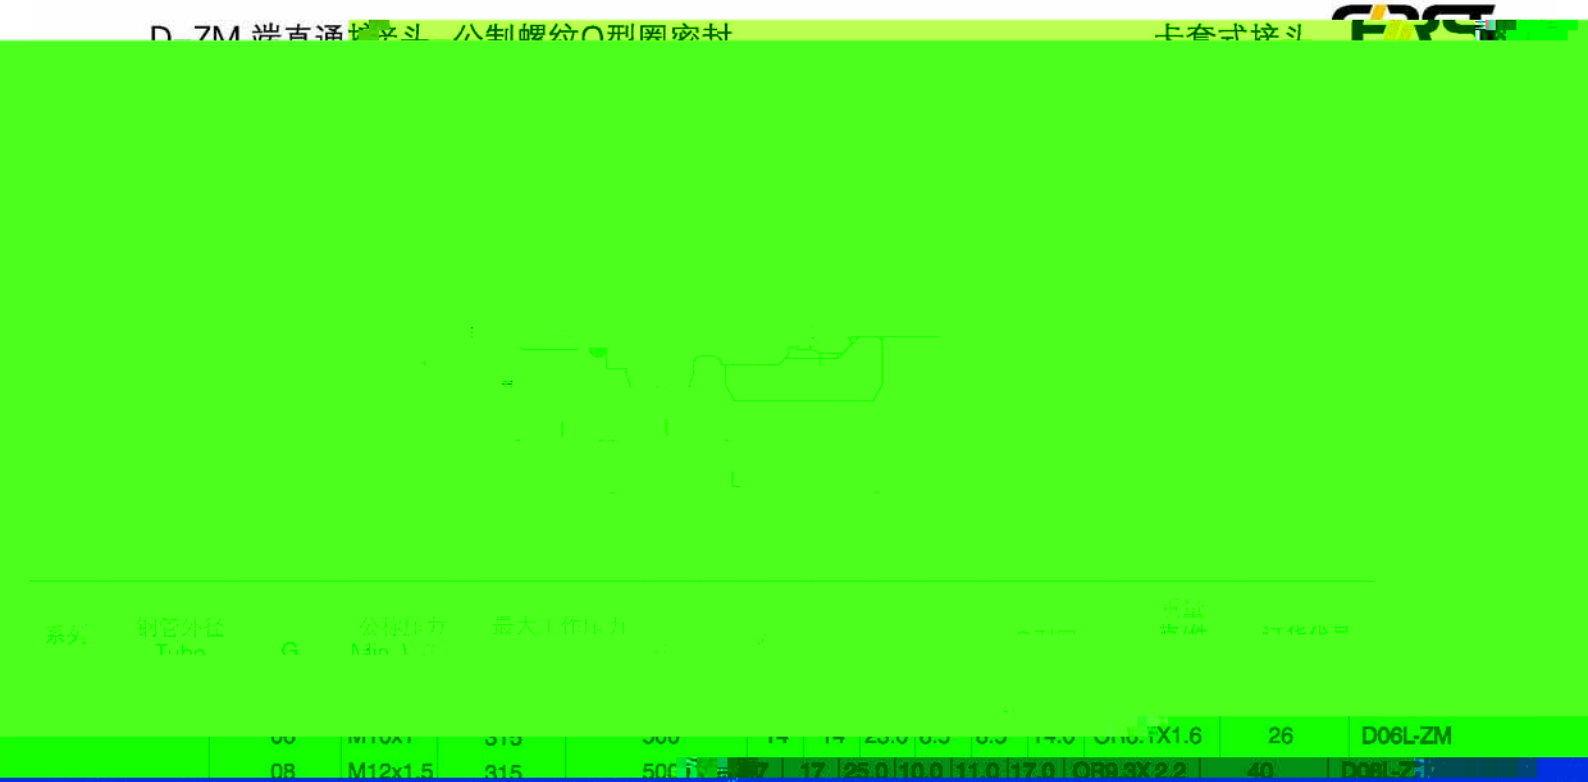

系列	钢管外径 Tube	G	公称压力 Min.	最大工作压力								质量	型号
	06	M10x1	315	500	14	14	25.0	8.5	8.5	14.0	OR10.7X1.6	26	D06L-ZM
	08	M12x1.5	315	500	17	17	25.0	10.0	11.0	17.0	OR9.3X2.2	40	D08L-ZM
	08	M14x1.5	630	900	19	19	30.0	13.0	11.0	19.0	OR11.3X2.2	64	D08S-ZM
	10	M16x1.5	630	900	22	22	31.0	15.0	12.5	22.0	OR13.3X2.2	89	D10S-ZM
	12	M18x1.5	630	900	24	24	33.0	17.0	14.0	24.0	OR15.3X2.2	110	D12S-ZM
	16	M22x1.5	630	900	27	30	37.0	19.5	17.0	27.0	OR19.3X2.2	165	D16S-ZM

Stainless steel fitting: D10L-ZM71